innovair®

DES IDÉES INNOVANTES EN CLIMATISATION




HYPER

PERFORMANCE JUSQU'À 25 TRÉS2 (SEER2)

M4+

Caractéristiques principales

- Réfrigérant R-454B à faible PRG
- Sonde de détection de fuite A2L, incluse
- Tous les modèles sont certifiés EnergyStar
- Fonctionnement à basse température jusqu'à -30°C (-22°F)
- Subvention applicable aux modèles éligibles
- WIFI inclus avec application disponible
- Jusqu'à 6 zones (certains modèles)
- Combinaison de 8 options intérieures
- Dégivrage automatique
- Compatible 24V (kit de conversion en option)

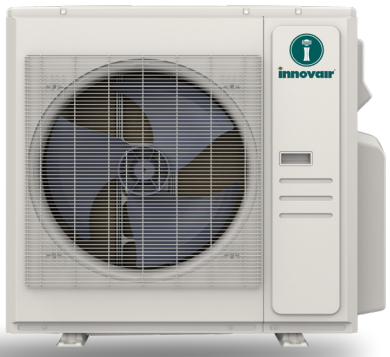

Admissible aux remises locales

COLD CLIMATE | INVERTER | R454B | AHRI CERTIFIED | ETL

innovair® M4+ HYPER EXTÉRIEUR

Jusqu'à 6 ZONES - *Options personnalisables*

Type (Multi zone)			Jusqu'à 3 unités intérieures	Jusqu'à 4 unités intérieures	Jusqu'à 5 unités intérieures	Jusqu'à 6 unités intérieures	Jusqu'à 6 unités intérieures
# de modèle			MOM18H2BH3A	MOM27H2BH4A	MOM36H2BH5A	MOM48H2BH6A	MOM60H2BH6A
Certification AHRI (Sans conduit)			215725516	215725519	215725522	215725525	215835702
Certification AHRI (Avec conduit)			215725517	215725520	215725523	215725526	215835703
Certification AHRI (Mixte)			215725518	215725521	215725524	215725527	215835704
Energy Star			Oui	Oui	Oui	Oui	Oui
Réfrigérant			R454B	R454B	R454B	R454B	R454B
Voltage, Fréquence, Phase		V-Hz-Ph	208/230 - 60 - 1	208/230 - 60 - 1	208/230 - 60 - 1	208/230 - 60 - 1	208/230 - 60 - 1
Plage de tension		V	187~253	187~253	187~253	187~253	187~253
Climatisation	Capacité nominale à 35°C (95°F)	Btu/h	19000	27000	36000	47000	51000
	Capacité nominale (Min-Max)	Btu/h	5400~28000	7200~37000	9000~42000	12000~57000	19000~60000
	Capacité à 43°C (109°F)	Btu/h	24000	30400	33000	45000	44000
	Entrée d'alimentation	W	1460	2333	3000	4020	4530
	Courant nominal	A	1265	2125	2750	3917	4250
	TRÉ2 (EER2) à 35°C (95°F)	Btu/h	13.00	12.00	12	11.7	11.7
	TRÉS2 (SEER2)	Btu/h	15	12.5	13	12	12
	Plage de température d'opération	°C (°F)	25	23	23	23	22.2
Chauffage à 8°C (47°F)	Capacité nominale à 8°C (47°F)	Btu/h	20000	27000	36000	49000	55000
	Capacité nominale (Min-Max)	Btu/h	5700~25400	8400~38500	10000~45000	13000~60000	20000~61000
	Entrée d'alimentation	W	1465	2082	2638	3861	4605
	Courant nominal	A	3.0 ~10.5	4.0 ~18.0	5.2 ~16.0	7.0 ~22.0	10 ~23
	COP2 à 8°C (47°F)	W/W	4.00	3.60	3.8	3.52	3.7
	COP à -15°C (5°F)	W/W	2.00	3.8	4	3.7	3.5
	CPSC2 (IV)	Btu/h/W	10	9.50	10.4	11	10.5
	CPSC (V)	Btu/h/W	10.4	10.5	10.7	11	10.5
	Capacité nominale de chauffage à -3°C (17°F)	Btu/h	22000	27000	34000	46000	52000
	Capacité de chauffage maximale à -15°C (5°F)	Btu/h	18000	27000	38000	48000	48000
	Maximum Heating Capacity @ -25°C (-13°F)	Btu/h	13600	16000	21000	34000	26000
	Plage de température d'opération	°C (°F)	-30~24 (-22~75)				
MOP (protection maximale contre les surintensités)		A	20	35	40	40	40
MCA (Intensité minimale du circuit)		No.× AWG	3×14AWG	3×12AWG	3×10AWG	3×10AWG	3×10AWG
Taille du câble de communication		No.× AWG	4×14AWG	4×14AWG	4×14AWG	4×14AWG	4×14AWG
Débit d'air de l'unité extérieure		cfm	2131	2148	3037	4503	4503
Niveau de pression sonore		dB(A) (Max)	61.5	61	65	65	65
Compresseur	Modèle		KTM240D46UKT2	KTF310D43UMT	EKPQ420D1UMUA	EKPQ440D1UMUB	EKPQ440D1UMUB
	Type		ROTARY	ROTARY	TWIN-ROTARY	TWIN-ROTARY	TWIN-ROTARY
Dimensions net (LxPxH)		po.	37.24 x 16.14 x 31.89	37.24 x 16.14 x 31.89	38.58 x 16.34 x 38.39	37.48 x 16.34 x 52.48	37.48 x 16.34 x 52.48
Poids net		lbs	137.4	168.5	212	246.5	246.5
Tuyauterie	Diamètre (Liquide)	po.	(3x1/4)	(4x1/4)	(5x1/4)	(6x1/4)	(6x1/4)
	Diamètre (Gaz)	po.	(3x3/8)	(3x3/8) + (1x1/2)	(3x3/8) + (2x1/2)	(4x3/8) + (2x1/2)	(4x3/8) + (2x1/2)
	Longueur max. (Pour chaque unité intérieure)	pi.	98.4	114.8	114.8	114.8	114.8
	Longueur maximale totale	pi.	196.8	262.4	262.4	262.4	262.4
	Hauteur maximale	pi.	49.2	49.2	49.2	49.2	49.2
Longueur de préchargement		oz	78.31	120.63	134.04	151.68	151.68
		pi	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
Volume additionnel de réfrigérant		oz/pi	0.16	0.16	0.16	0.16	0.16



Unité murale-ALL EASY PRO

- Les composantes électroniques sont positionnées à l'avant de l'unité pour un accès facile.
- La roue du ventilateur peut être retirée sans effort, permettant un démontage et une maintenance simplifiés.
- Une entrée et une sortie d'air plus grandes améliorent l'efficacité du flux d'air.
- Les persiennes verticales et horizontales disposent d'une fonction Auto-Oscillation pour une distribution optimale de l'air.
- Le filtre magnétique sur le dessus est conçu pour un retrait rapide et facile.
- Distance d'installation requise depuis le plafond : 2 pouces.
- Inclut une fonction Auto-Nettoyage (disponible uniquement sur les systèmes simple zone).
- Équipé du mode Follow Me pour un confort personnalisé.
- Fonctionnalité Eco Mode (spécifique aux systèmes simple zone).
- Protection contre le gel à 8°C (46°F) pour une performance fiable par temps froid

Model #		MHW09H1BMRB	MHW12H1BMRB	MHW09H2BHRB	MHW12H2BHRB	MHW18H2BHRB	MHW24H2BHRB
Cooling/Heating capacity	Btu/h	9000 / 10000	12000 / 12000	9000 / 10000	12000 / 12000	18000 / 18000	24000 / 25000
Power	V/Hz/f	115V~,60Hz,1P	115V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Air flow (H/M/L)	CFM	325 / 285 / 235	325 / 285 / 235	325 / 230 / 180	325 / 230 / 180	500 / 360 / 295	625 / 415 / 320
Noise Level (Sound Pressure)	dB(A)	36 / 32 / 21	36 / 32 / 21	43 / 31 / 18	43 / 31 / 18	38 / 33 / 28	43 / 39 / 21
Net Dimension (WxHxD)	inch	33 ½ x 9 ¼ x 11 ¾	33 ½ x 9 ¼ x 11 ¾	33 ½ x 9 ¼ x 11 ¾	33 ½ x 9 ¼ x 11 ¾	40 x 9 ¾ x 12 ½	47 x 11 ¼ x 14 ¾
Net Weight	lbs	23	23	23	23	27	44

360° CASSETTE




- Filtre à charbon actif pour une purification améliorée de l'air.
- Revêtement GoldFin anti-corrosion pour une durabilité accrue.
- Flux d'air omnidirectionnel pour une circulation complète.
- Mode Nuit pour un confort optimal pendant le sommeil.
- Mode Turbo pour un refroidissement ou un chauffage rapide.
- Vitesses de ventilateur ajustables pour un flux d'air personnalisé.
- Détection des fuites de réfrigérant pour protéger le système.
- Fonction d'auto-diagnostic pour un dépannage rapide.
- Prise d'air frais pour améliorer la qualité de l'air intérieur.



# Modèle		MCS09H2BHRB	MCS12H2BHRB	MCS18H2BHRB	MCS24H2BHRB
Capacité en climatisation / chauffage	Btu/h	9000 / 10000	12000 / 12000	18000 / 18000	24000 / 25000
Tension	V/Hz/f	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Débit d'air (Turbo/H/M/B)	Cfm	315 / 265 / 185	370 / 310 / 195	390 / 320 / 195	710 / 635 / 550
Niveau de pression sonore	dB(A)	40 / 37 / 26	42 / 38 / 26	44 / 41 / 28	45 / 43 / 33
Dimensions net (LxPxH)	po.	22 ½ x 22 ½ x 9 ¾	22 ½ x 22 ½ x 9 ¾	22 ½ x 22 ½ x 9 ¾	32 ¾ x 32 ¾ x 8
Poids net	Lbs	35	35	35	47

DES IDÉES INNOVANTES EN CLIMATISATION

- **Débit d'air intelligent** : Le moteur du ventilateur à trois vitesses permet d'ajuster automatiquement ou manuellement la pression statique de l'air pour une performance optimale.
- **Fonction anti-air froid** : Empêche l'émission d'air froid dans la pièce au démarrage en retardant la mise en marche du ventilateur jusqu'à ce que le serpentin soit chaud.
- **Fonction climatisation/chauffage rapide** : Fonctionne à pleine capacité pour atteindre rapidement la température souhaitée lorsque l'écart avec la température ambiante dépasse 10 degrés.
- **Serpentin en aluminium** : Offre une meilleure résistance à la corrosion que les serpentins en cuivre.
- **Chauffage d'appoint optionnel** : Chauffage de secours disponible en modèles 5 kW, 10 kW, 15 kW et 20 kW (vendu séparément).
- **Fonction redémarrage automatique** : Reprend automatiquement le fonctionnement après une coupure de courant.
- **Alerte fuite de frigorigène** : Affiche le code d'erreur « EC » pour protéger le compresseur des dommages causés par d'éventuelles fuites.

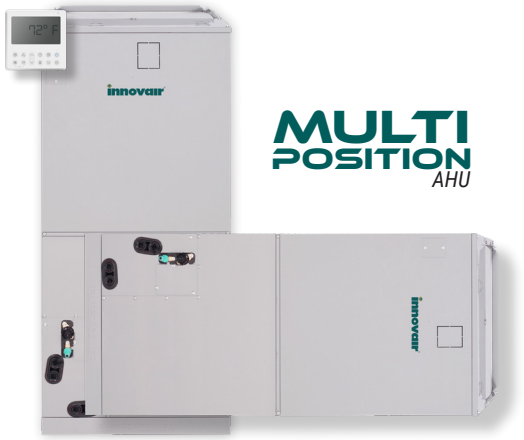

MULTI POSITION *AHU*

# Modèle		MAH18H2MHWA	MAH24H2MHWA	MAH30H2MHWA	MAH36H2MHWA
Capacité en climatisation / chauffage	Btu/h	18000 / 18000	24000 / 25000	30000 / 30000	36000 / 37000
Tension	V/Hz/f	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Débit d'air (Turbo/H/M/B)	Cfm	618/530/489	824/695/630	989/806/712	1189/971/865
Niveau de pression sonore	dB(A)	42/40/33	44/42/29	44/41/26	48/45/31
Dimensions net (LxPxH)	po.	21.02 x 17.52 x 45.00	21.02 x 17.52 x 45.00	21.02 x 21.02 x 49.02	21.02 x 21.02 x 49.02
Poids net	Lbs	105	105	128	128

M4 MULTI

UNITÉ GAINABLE À HAUTE PRESSION STATIQUE

- **Contrôleur filaire inclus**



# Modèle		MDH09H2MHWA	MDH12H2MHWA	MDH18H2MHWA	MDH24H2MHWA
Capacité en climatisation / chauffage	Btu/h	9000 / 10000	12000 / 12000	18000 / 18000	24000 / 25000
Tension	V/Hz/f	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Plage de pression statique (unité inté-rieure)	In.w.g	0-0.8	0-0.8	0-0.8	0-0.8
Débit d'air (Turbo/H/M/B)	Cfm	290 / 230 / 200	350 / 260 / 220	620 / 530 / 445	710 / 620 / 500
Niveau de pression sonore	dB(A)	31 / 30 / 29	33 / 32 / 31	37 / 35 / 33	40 / 38 / 35
Dimensions net (LxPxH)	po.	27 ½ x 29 ½ x 9 ¾	27 ½ x 29 ½ x 9 ¾	39 ½ x 29 ½ x 9 ¾	39 ½ x 29 ½ x 9 ¾
Poids net	Lbs	64	64	80	80

VENTILATEUR D'ÉCHANGEUR ÉTROIT

# Modèle		MDL09H2MHWA	MDL12H2MHWA	MDL18H2MHWA
Capacité en climatisation / chauffage	Btu/h	9000 / 10000	11500 / 12000	17000 / 20000
Tension	V/Hz/f	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Plage de pression statique (unité inté-rieure)	In.w.g	0-0.4	0-0.4	0-0.4
Débit d'air (Turbo/H/M/B)	Cfm	324/265/206/147	400/323/265/177	600/559/500/441
Niveau de pression sonore	dB(A)	34/33/29	34/33/29	41/39/38
Dimensions net (LxPxH)	po.	27 ½ x 20 x 8	27 ½ x 20 x 8	34 ¾ x 26 ½ x 8 ¼
Poids net	Lbs	40	40	55




CASSETTE UNE VOIE





# Modèle		MCO09H2BHRB	MCO18H2BHRB
Capacité en climatisation / chauffage	Btu/h	9000 / 11000	18000 / 18000
Tension	V/Hz/f	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Débit d'air (Turbo/H/M/B)	Cfm	315 / 285 / 250	355 / 300 / 210
Niveau de pression sonore	dB(A)	38 / 34 / 24	44 / 41 / 29
Dimensions net (LxPxH)	po.	50 ¼ x 13 ¼ x 9	50 ¼ x 13 ¼ x 9
Poids net	Lbs	45	45

NOTE: **MCO09H2BHRB peut être configuré via dip switches pour une capacité réduite à 6K.**
MCO18H2BHRB peut être configuré via dip switches pour une capacité réduite à 12K

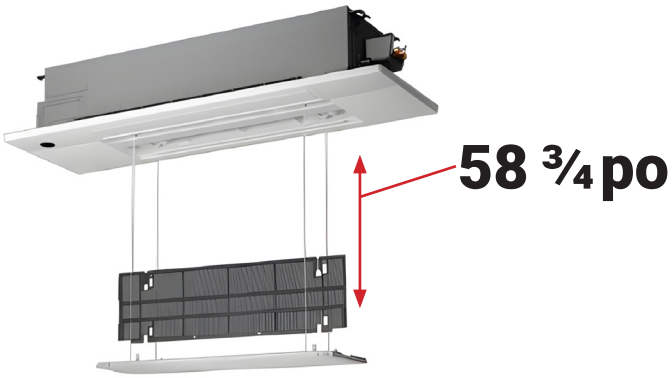


Panneau Filtre Motorisé à Descente Automatique

Éliminez tout accès manuel grâce au panneau motorisé qui s'ajuste automatiquement.

Activez simplement la fonction via la télécommande ou le système de contrôle intelligent : le panneau descend seul, offrant un accès facile au filtre à air pour son entretien ou son remplacement.


Installation bidirectionnelle (*2-way*)

Supports anti-coupure ergonomiques, conçus pour une manipulation sûre et sans risques.

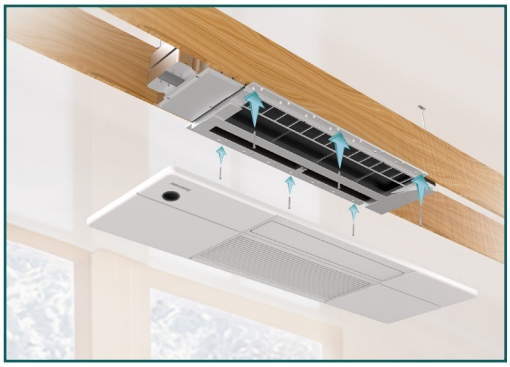

Installation par encliquetage (*Push-in*)

Un boîtier spécial facilite la pose. Insérez simplement la cassette (58-3/4") entre les solives, puis vissez-la aux poutres.

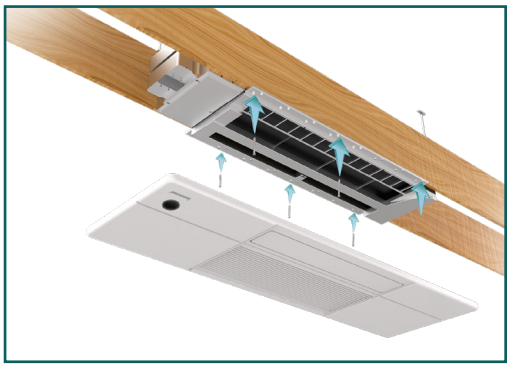

CONSOLE

# Modèle		MCW12H2BHRB	MCW16H2BHRB
Capacité en climatisation / chauffage	Btu/h	11500 / 12000	17000 / 16000
Tension	V/Hz/f	208-230V~,60Hz,1P	208-230V~,60Hz,1P
Débit d'air (Turbo/H/M/B)	Cfm	380 / 325 / 190	445 / 385 / 325
Niveau de pression sonore	dB(A)	39 / 35 / 30	42 / 39 / 29
Dimensions net (LxPxH)	po.	31 ½ x 8 x 24 ½	31 ½ x 8 x 24 ½
Poids net	Lbs	33	33



COMBINAISON DES UNITÉS INTÉRIEURES MULTIPLES

TABLE DE COMBINAISON DES UNITÉS INTÉRIEURES MULTIPLES

Unité Extérieure		Combinaisons Possibles (fonctionnement simultané uniquement)					
		1 unité	2 unités	3 unités	4 unités	5 unités	6 unités
1 pour 3	MOM18H2BH3A	12	6+6	6+6+6			
		18	6+9	6+6+9			
			6+12	6+9+9			
			6+18				
			9+9				
			9+12				
			12+12				
1 pour 4	MOM27H2BH4A	18	6+6	6+6+6	6+6+6+6		
		24	6+9	6+6+9	6+6+6+9		
			6+12	6+6+12	6+6+6+12		
			6+18	6+6+18	6+6+9+9		
			6+24	6+6+24	6+6+9+12		
			9+9	6+9+9	6+9+9+9		
			9+12	6+9+12	6+9+9+12		
			9+18	6+9+18	9+9+9+9		
			9+24	6+12+12			
			12+12	6+12+18			
			12+18	9+9+9			
			12+24	9+9+12			
			18+18	9+9+18			
				9+12+12			
				12+12+12			
1 pour 5	MOM36H2BH5A	24	6+18	6+6+6	6+6+6+6	6+6+6+6+6	
		30	6+24	6+6+9	6+6+6+9	6+6+6+6+9	
			9+9	6+6+12	6+6+6+12	6+6+6+6+12	
			9+12	6+6+18	6+6+6+18	6+6+6+6+18	
			9+18	6+6+24	6+6+6+24	6+6+6+9+9	
			9+24	6+9+9	6+6+9+9	6+6+6+9+12	
			12+12	6+9+12	6+6+9+12	6+6+6+9+18	
			12+18	6+9+18	6+6+9+18	6+6+9+9+9	
			12+24	6+9+24	6+6+9+24	6+6+9+9+12	
			18+18	6+12+12	6+6+12+12	6+6+9+9+18	
				6+12+18	6+6+12+18	6+9+9+9+9	
				6+12+24	6+6+12+24	6+9+9+9+12	
				6+18+18	6+6+18+18	6+9+9+9+18	
				9+9+9	6+9+9+9	9+9+9+9+9	
				9+9+12	6+9+9+12	9+9+9+9+12	
				9+9+18	6+9+9+18		
				9+9+24	6+9+9+24		
				9+12+12	6+9+12+12		
				9+12+18	6+9+12+18		
				9+12+24	6+12+12+12		
				9+18+18	6+12+12+18		
				12+12+12	9+9+9+9		
				12+12+18	9+9+9+12		
				12+12+24	9+9+9+18		
				12+18+18	9+9+12+12		
					9+9+12+18		
					9+12+12+12		
					12+12+12+12		
1 pour 6	MOM48H2BH6A	30	6+24	6+6+18	6+6+6+6	6+6+6+6+6	6+6+6+6+6+6
		36	6+30	6+6+24	6+6+6+9	6+6+6+6+9	6+6+6+6+6+9
			6+36	6+6+30	6+6+6+18	6+6+6+6+12	6+6+6+6+6+12
			9+18	6+6+36	6+6+6+24	6+6+6+6+18	6+6+6+6+6+18
			9+24	6+9+12	6+6+9+9	6+6+6+6+24	6+6+6+6+9+9
			9+30	6+9+18	6+6+9+12	6+6+6+9+9	6+6+6+6+9+12
			9+36	6+9+24	6+6+9+18	6+6+6+9+12	6+6+6+6+9+18
			12+12	6+9+30	6+6+9+24	6+6+6+9+18	6+6+6+6+12+12
			12+18	6+9+36	6+6+12+12	6+6+6+9+24	6+6+6+6+12+18
			12+24	6+12+18	6+6+12+18	6+6+6+12+12	6+6+6+9+9+9
			12+30	6+12+24	6+6+12+24	6+6+6+12+18	6+6+6+9+9+12
			12+36	6+12+30	6+6+18+18	6+6+6+12+24	6+6+6+9+9+18
			18+18	6+12+36	6+6+18+24	6+6+6+18+18	6+6+6+9+12+12
			18+24	6+18+18	6+9+9+9	6+6+6+18+24	6+6+6+9+12+18
			18+30	6+18+24	6+9+9+12	6+6+9+9+9	6+6+6+12+12+12
			18+36	6+18+30	6+9+9+18	6+6+9+9+12	6+6+6+12+12+18
			24+24	6+18+36	6+9+9+24	6+6+9+9+18	6+6+9+9+9+9
			24+30	9+9+9	6+9+12+12	6+6+9+9+24	6+6+9+9+9+12
			24+36	9+9+12	6+9+12+18	6+6+9+12+12	6+6+9+9+9+18
				9+9+18	6+9+12+24	6+6+9+12+18	6+6+9+9+12+12
				9+9+24	6+9+18+18	6+6+9+12+24	6+6+9+9+12+18
				9+9+30	6+9+18+24	6+6+9+18+18	6+6+9+12+12+12
				9+9+36	6+12+12+12	6+6+9+18+24	6+6+9+12+12+18
				9+12+12	6+12+12+18	6+6+12+12+12	6+9+9+9+9+9
				9+12+18	6+12+12+24	6+6+12+12+18	6+9+9+9+9+12
				9+12+24	6+12+18+18	6+6+12+12+24	6+9+9+9+9+18
				9+12+30	6+12+18+24	6+6+12+18+18	6+9+9+9+12+12
				9+12+36	9+9+9+9	6+9+9+9+9	6+9+9+9+12+18
				9+18+18	9+9+9+12	6+9+9+9+12	6+9+9+12+12+12
				9+18+24	9+9+9+18	6+9+9+9+18	9+9+9+9+9+9
				9+18+30	9+9+9+24	6+9+9+9+24	9+9+9+9+9+12
				9+18+36	9+9+12+12	6+9+9+12+12	9+9+9+9+9+18
				12+12+12	9+9+12+18	6+9+9+12+18	9+9+9+9+12+12
				12+12+18	9+9+12+24	6+9+9+12+24	9+9+9+12+12+12
				12+12+24	9+9+18+18	6+9+9+18+18	
				12+12+30	9+9+18+24	6+9+12+12+12	
				12+12+36	9+12+12+12	6+9+12+12+18	
				12+18+18	9+12+12+18	6+9+12+12+24	
				12+18+24	9+12+12+24	6+9+12+18+18	
				12+18+30	9+12+18+18	6+12+12+12+12	
				18+18+18	9+12+18+24	6+12+12+12+18	
					9+18+18+18	9+9+9+9+9	
					12+12+12+12	9+9+9+9+12	
					12+12+12+18	9+9+9+9+18	
					12+12+12+24	9+9+9+9+24	
					12+12+18+18	9+9+9+12+12	
						9+9+9+12+18	
						9+9+9+12+24	
						9+9+9+18+18	
						9+9+12+12+12	

COMBINAISON DES UNITÉS INTÉRIEURES MULTIPLES

1 pour 6	MOM48H2BH6A					9+9+12+12+18 9+12+12+12+12 9+12+12+12+18 12+12+12+12+12	
1 pour 6	MOM60H2BH6A	30 36	6+24 6+30 6+36 9+18 9+24 9+30 9+36 12+12 12+18 12+24 12+30 12+36 18+18 18+24 18+30 18+36 24+24 24+30 24+36	6+6+18 6+6+24 6+6+30 6+6+36 6+9+9 6+9+12 6+9+18 6+9+24 6+9+30 6+9+36 6+12+12 6+12+18 6+12+24 6+12+30 6+12+36 6+18+18 6+18+24 6+18+30 6+18+36 9+9+9 9+9+12 9+9+18 9+9+24 9+9+30 9+9+36 9+12+12 9+12+18 9+12+24 9+12+30 9+12+36 9+18+18 9+18+24 9+18+30 9+18+36 12+12+12 12+12+18 12+12+24 12+12+30 12+12+36 12+18+18 12+18+24 12+18+30 12+18+36 18+18+18	6+6+6+6 6+6+6+9 6+6+6+12 6+6+6+18 6+6+6+24 6+6+9+9 6+6+9+12 6+6+9+18 6+6+9+24 6+6+12+12 6+6+12+18 6+6+12+24 6+6+18+18 6+6+18+24 6+9+9+9 6+9+9+12 6+9+9+18 6+9+9+24 6+9+12+12 6+9+12+18 6+9+12+24 6+9+18+18 6+12+12+12 6+12+12+18 6+12+12+24 6+12+18+18 6+12+18+24 9+9+9+9 9+9+9+12 9+9+9+18 9+9+9+24 9+9+12+12 9+9+12+18 9+9+12+24 9+9+18+18 9+12+12+12 9+12+12+18 9+12+12+24 9+12+18+18 12+12+12+12 12+12+12+18 12+12+12+24 12+12+18+18 18+18+18	6+6+6+6+6 6+6+6+6+9 6+6+6+6+12 6+6+6+6+18 6+6+6+6+24 6+6+6+9+9 6+6+6+9+12 6+6+6+9+18 6+6+6+9+24 6+6+6+12+12 6+6+6+12+18 6+6+6+12+24 6+6+6+18+18 6+6+6+18+24 6+6+9+9+9 6+6+9+9+12 6+6+9+9+18 6+6+9+9+24 6+6+9+12+12 6+6+9+12+18 6+6+9+12+24 6+6+9+18+18 6+6+9+18+24 6+6+9+24+24 6+6+12+12+12 6+6+12+12+18 6+6+12+12+24 6+6+12+18+18 6+6+12+18+24 6+6+12+24+24 6+6+18+18+18 6+6+18+18+24 6+9+9+9+9 6+9+9+9+12 6+9+9+9+18 6+9+9+9+24 6+9+9+12+12 6+9+9+12+18 6+9+9+12+24 6+9+9+18+18 6+9+12+12+12 6+9+12+12+18 6+9+12+12+24 6+9+12+18+18 6+9+12+18+24 6+9+18+18+18 6+12+12+12+12 6+12+12+12+18 6+12+12+12+24 6+12+12+18+18 6+12+12+18+24 6+12+18+18+18 9+9+9+9+9 9+9+9+9+12 9+9+9+9+18 9+9+9+9+24 9+9+9+12+12 9+9+9+12+18 9+9+9+12+24 9+9+9+18+18 9+9+12+12+12 9+9+12+12+18 9+9+12+12+24 9+9+12+18+18 9+12+12+12+12 9+12+12+12+18 9+12+12+12+24 9+12+12+18+18 12+12+12+12+12 12+12+12+12+18 12+12+12+12+24 12+12+12+18+18	6+6+6+6+6+6 6+6+6+6+6+9 6+6+6+6+6+12 6+6+6+6+6+18 6+6+6+6+6+24 6+6+6+6+9+9 6+6+6+6+9+12 6+6+6+6+9+18 6+6+6+6+9+24 6+6+6+6+12+12 6+6+6+6+12+18 6+6+6+6+12+24 6+6+6+6+18+18 6+6+6+9+9+9 6+6+6+9+9+12 6+6+6+9+9+18 6+6+6+9+9+24 6+6+6+9+12+12 6+6+6+9+12+18 6+6+6+9+12+24 6+6+6+12+12+12 6+6+6+12+12+18 6+6+6+12+12+24 6+6+9+9+9+9 6+6+9+9+9+12 6+6+9+9+9+18 6+6+9+9+9+24 6+6+9+9+12+12 6+6+9+9+12+18 6+6+9+9+12+24 6+6+9+12+12+12 6+6+9+12+12+18 6+6+9+12+12+24 6+6+9+12+18+18 6+6+9+12+18+24 6+6+9+18+18+18 6+9+9+9+9+9 6+9+9+9+9+12 6+9+9+9+9+18 6+9+9+9+9+24 6+9+9+9+12+12 6+9+9+9+12+18 6+9+9+9+12+24 6+9+9+9+18+18 6+9+9+12+12+12 6+9+9+12+12+18 6+9+9+12+12+24 6+9+9+12+18+18 6+9+9+12+18+24 6+9+9+18+18+18 6+9+12+12+12+12 6+9+12+12+12+18 6+9+12+12+12+24 6+9+12+12+18+18 6+9+12+12+18+24 6+9+12+18+18+18 6+9+18+18+18 9+9+9+9+9+9 9+9+9+9+9+12 9+9+9+9+9+18 9+9+9+9+9+24 9+9+9+9+12+12 9+9+9+9+12+18 9+9+9+9+12+24 9+9+9+9+18+18 9+9+9+12+12+12 9+9+9+12+12+18 9+9+9+12+12+24 9+9+9+12+18+18 9+9+9+12+18+24 9+9+9+18+18+18 9+9+12+12+12+12 9+9+12+12+12+18 9+9+12+12+12+24 9+9+12+12+18+18 9+9+12+12+18+24 9+9+12+18+18+18 9+9+18+18+18 9+12+12+12+12 9+12+12+12+18 9+12+12+12+24 9+12+12+18+18 9+12+12+18+24 9+12+18

M4+

innovair®

DES IDÉES INNOVANTES EN CLIMATISATION

Distribué par :