innovair®

DES IDÉES INNOVANTES EN CLIMATISATION




Caractéristiques principales

- Réfrigérant **R-454B** à faible PRG
- Sonde de détection de fuite **A2L,** en option
- Tous les modèles sont certifiés EnergyStar
- Fonctionnement à basse température jusqu'à -25°C (-13°F)
- Admissible à certains programmes gouvernementaux
- Filtre 4 en 1 et filtres standard
- **WIFI inclus** avec application de diagnostic automatique
- **Télécommande avec grand écran LED**
- Oscillation des volets verticales et horizontales

PERFORMANCE JUSQU'À 25 TRÉS2 (SEER2)

Q4

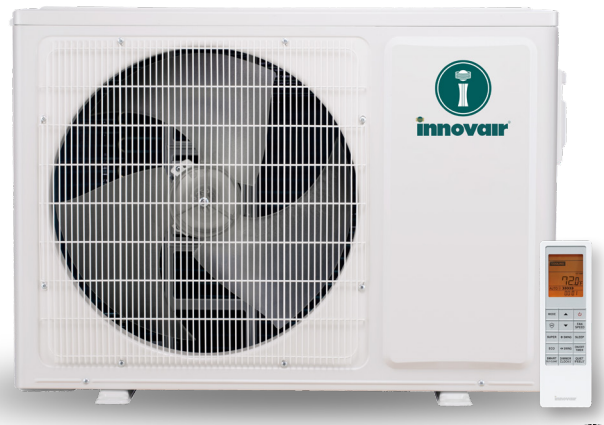

Admissible aux remises locales

COLD CLIMATE | INVERTER | R454B | AHRI CERTIFIED | ETL

innovair®

DES IDÉES INNOVANTES EN CLIMATISATION

Unité intérieure			QHW09H2UZRA	QHW12H2UZRA	QHW18H2UZRA	QHW24H2UZRA
Unité extérieure			QOS09H2BM5A	QOS12H2BM5A	QOS18H2BM5A	QOS24H2BM5A
Certification AHRI			215493760	215493761	215493762	215493763
Tension		V-Hz-Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph	208-230V~ 60Hz, 1Ph
Climatisation	Capacité nominale (Min-Max)	Btu/h	9000 (3600-10000)	12000 (4000-13000)	18000 (6500-19000)	24000 (8000-25000)
	Entrée	W	659	978	1390	1959
	Courant nominal	A	2.5	4.3	6.1	8.7
	TRÉ2 (EER2)	Btu/h	13.65	12.25	12.95	12.25
	TRÉS2 (SEER2)	Btu/h	25	23	21	22.5
Chauffage à 8°C (47°F)	Capacité nominale (Min-Max)	Btu/h	9000 (3600-10000)	12000 (4000-13000)	18000 (6500-19000)	24000 (8000-25000)
	Entrée	W	659	902	1426	1954
	Courant nominal	A	3.1	4.1	6.5	9.3
	COP	W/W	4	3.9	3.7	3.6
	CPSC2 (HSPF2)	Btu/h	11	10	10	9.5
Capacité de chauffage à -15°C (5°F) calculée par M1 (AHRI)		Btu/h	9000	11000	18000	19200
Capacité de chauffage à -20°C (-4°F)		Btu/h	6700	7700	13700	14100
Capacité de chauffage à -25°C (-13°F)		Btu/h	5400	6100	11500	12100
Ratio de capacité de chauffage à -15°C (5°F)		%	100%	92%	100%	80%
COP de chauffage à -15°C (5°F) calculé par M1 (AHRI)		W/W	2.1	2	1.9	1.9
Intensité minimale du circuit		A	9.5	10.5	20	22
Fusible maximal		A	15	15	30	35
Compresseur	Modèle		TSN108D34UEZ3	TSN108D34UEZ3	TTN240D57UMT	TTN240D57UMT
	Marque		Rotary	Rotary	Rotary	Rotary
	Type		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Débit d'air intérieur (H/M/B)		cfm	383/294/247	394/312/253	647/483/383	706/559/442
Débit sonore intérieur (H/M/B)		dB(A)	39/37/35	39/37/35	45/41/39	48/43/41
Unité intérieure	Dimensions (LxPxH)	po.	33 1/2 x 10 5/8 x 8 3/16	33 1/2 x 10 5/8 x 8 3/16	44 1/2 x 12 7/16 x 9 1/8	44 1/2 x 12 7/16 x 9 1/8
	Poids Net / Brute	lbs.	18.7/23	18.7/23	31/37.5	31/37.5
Outdoor Noise Level		dB(A)	53	53	58	61
Unité extérieure	Dimensions (LxPxH)	po.	34 7/8 x 23 x 13 5/16	34 7/8 x 23 x 13 5/16	36 13/16 x 25 5/8 x 14 1/2	38 6/16 x 29 1/2 x 15 11/16
	Poids Net / Brute	lbs.	70.5/81.5	70.5/81.5	97/105.8	112.4/121.3
Réfrigérant	Type		R454B	R454B	R454B	R454B
	Longueur de préchargement	pi.	25	25	25	25
	Volume additionnel de réfrigérant	oz/pi	0.22	0.22	0.22	0.32
Tuyauterie de raccordement / réfrigérant	Côté liquide - Côté gaz	po.	1/4 - 3/8	1/4 - 3/8	1/4 - 1/2	3/8 - 5/8
	Longueur max. du tuyau de réfrigérant	pi.	65	65	98	98
	Différence de hauteur maximale	pi.	49	49	49	49
Type de thermostat			Télécommande et WIFI inclus (Contrôle filaire en option)			
Température d'opération	Intérieure Climatisation / Chauffage	°C (°F)	16~32 / 0~30 (62~90 / 32~86)			
	Extérieure Climatisation / Chauffage	°C (°F)	-15~46 / -25~24 (5~115 / -13~75)			

Distribué par :

Admissible aux remises locales

X61069A

DETTSON.COM